

VE103N, VE106N, VE112J, VE212J, VE312J**Generell beskrivelse**

Fordelingsskap etter EN 60 439 for veggfeste, for utstyr i følge DIN 43 880 med følgende innbyggingsdybder:

VE112PN - VE412PN: 92,5 mm

VE103PN - VE106PN: 70 mm

Bestående av

Skapunderdel med DIN-skinner og PE klemme.

Skapoverdel med 46 mm spalter

Gjennomsiktig dør

Svekkinger for innsetting av nippler.

Prøvenorm

EN 60 439 1-3

Målnorm

DIN 43 871

Merkespenning

400 V 50 Hz

Merkestrøm

63 A

Verneklasse

Klasse II dobbeltisolert

Kapslingsart

IP65 med tette pakknippler i følge EN 60 529

Dør

Frontmontert med innvendige hengsler, lett avtagbar, høyre- eller venstreslående, plomberbar og gjennomsiktig.

Dørlås

Sneplås

Sylinderlås kan leveres.

Kabelinnføringer

Se tabell

PE klemmer

Se produksidene

Farge

RAL 7035

Materiale:**Skapunderdel**

Polycarbonat

Skapoverdel

UV-bestendig polycarbonat

DIN-skinner

Forzinket stålplate

Dør

Kunststoff (gjennomsiktig)

Sammenbyggbarhet


Over og ved siden av hverandre.

Svekkinger og medfølgende innføringsnippler

Ref.nr.	Svekkinger over/under	PG
		på siden h+v
VE103PN	3 X 7,5 - 16 mm Ø	-
VE106PN	1x 7,5 - 25 mm + 2 x 7,5 - 20 mm + 2 x 7,5 - 16 mm + 3 x 6,5 - 11,5 mm Ø	2 x 16
VE112PN	2x 7,5 - 27,5 mm + 4 x 7,5 - 16 mm + 17 x 6,5 - 11,5 mm Ø	2 x 21
VE212PN	2x 7,5 - 27,5 mm + 4 x 7,5 - 16 mm + 17 x 6,5 - 11,5 mm Ø	3 x 21
VE312PN	2x 7,5 - 27,5 mm + 4 x 7,5 - 16 mm + 17 x 6,5 - 11,5 mm Ø	4 x 21
VE412PN	2x 7,5 - 27,5 mm + 4 x 7,5 - 16 mm + 17 x 6,5 - 11,5 mm Ø	5 x 21


Fordelingsskap, vector, IP65
• med transparent dør

VE103PN, VE106PN; 1 Rad, 3 og 6 moduler

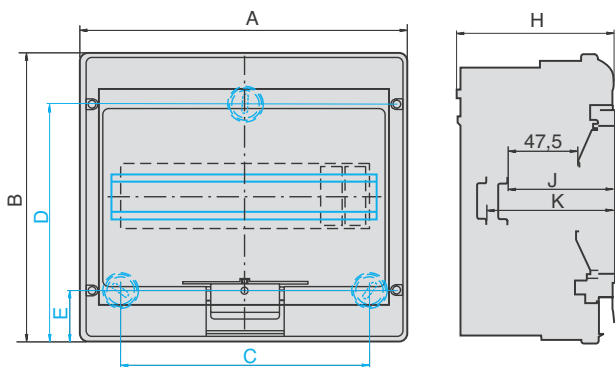

	A	B	C	D	E	H	J	K
VE103PN	111	175	-	147	28	93	72,3	-
VE106PN	165	190	108	158	32	113	72,5	87,6


VE112PN, 1 Rad, 12 moduler

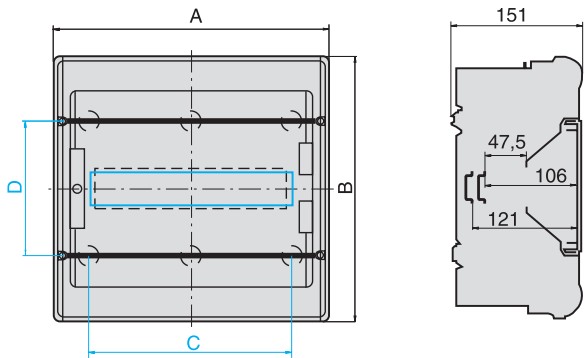

	A	B	C	D
VE112PN	310	302	230	155


A) Midtfeste

VE212PN, 2 Rader, 24 moduler

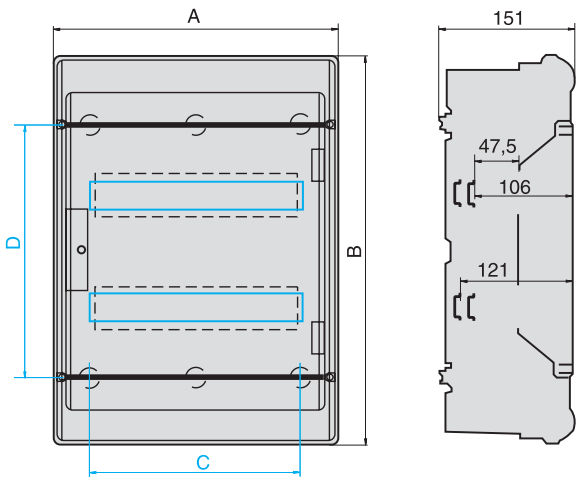

	A	B	C	D
VE212PN	310	427	230	280
VE212PN	310	427	230	280

VE312PN, 3 rader, 36 moduler

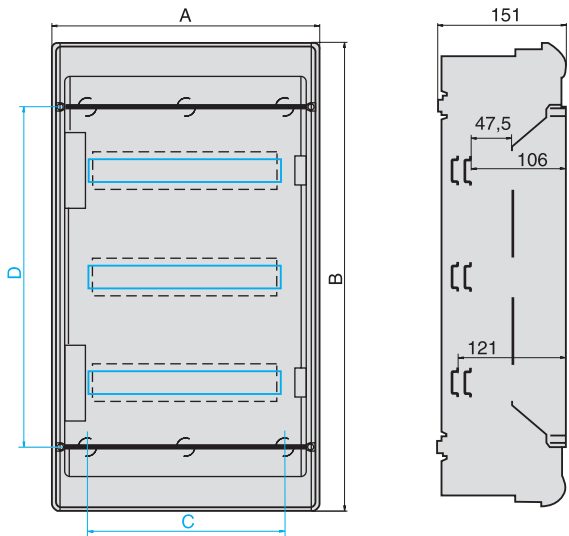

	A	B	C	D
VE312PN	310	552	230	405

VE412PN, 4 rader, 48 moduler

