


Mål innfesting veggskap IP54 dybde 275 mm

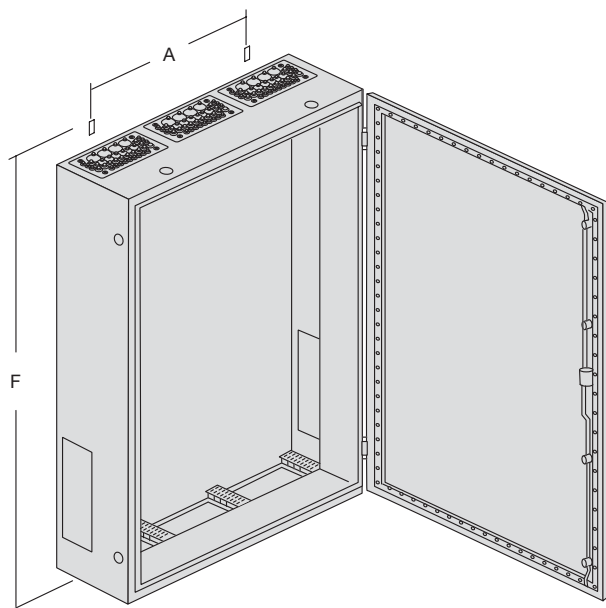


Innfestingsmål for veggskap IP54 dybde 275 mm

H		B				
		300	550	800	1050	1300
500	F	574	574	574	574	574
	A	155	405	655	905	1155
650	F	726	726	726	726	726
	A	155	405	655	905	1155
800	F	874	874	874	874	874
	A	155	405	655	905	1155
950	F	1024	1024	1024	1024	1024
	A	155	405	655	905	1155
1100	F	1174	1174	1174	1174	1174
	A	155	405	655	905	1155
1250	F	1324	1324	1324	1324	1324
	A	155	405	655	905	1155
1400	F	1474	1474	1474	1474	1474
	A	155	405	655	905	1155

Standard flens til veggskap IP54

Innføringsmuligheter

FZ402



Antall	Diameter	
	Fra - til	
24	9	- 11,5
12	11	- 16
4	12,5	- 20
2	13	- 27,5
2	16	- 32

Veggskap:

- Beskyttelsesklasse II, dobbeltisolert Kapslingsklasse IP54
- Høyde fra 500 mm til 1400 mm
- Bredde 1 til 4 felt
- Dybde 275 mm
- modulærplass; 36 til 432 moduler
- Farge RAL 7035
- Bæreskinnefeste kan justeres i dybde

Merkespenning:

- 3 AC 50 Hz 230/400 V
 - 3 AC 50 Hz 400/690 V
- Max merkestrøm 630 A

Skap;

- 1,5 mm elektrolyttforsinket, pulverlakkert stålplate
- Svekking i skapside for strømskinner
- Kan sammenbygges vertikalt og horisontalt.

Dør;

- 1,5 mm elektrolyttforsinket, pulverlakkert stålplate
- Frontmonterte justerbare hengsler. Døren er vendbar
- tettelist av gummi er olje, olje- og temperaturbestandig
- Åpningsvinkel 162°
- Skap over 800 mm leveres med dobbeldør

Dørlås;

- Trepunkts dørstag med vrihåndtak
- Andre låser kan leveres som tilbehør

Flenser:

- På topp flens av tokomponentmateriale (FZ402), Kan skiftes mot alle flenser for IP 54
- I bunn plastflens med mm-svekkinger 1 x FZ408M, resterende felt med FZ402

Normer;


- Testet ihht EN60439 1-3
- Mål ihht DIN 43 870
- Kapslingsklasse IP54 ihht EN60520
- Kapslingsklasse IP3X med åpen dør
- Luft og krypavstand ihht VDE0110, del 1 og 2 / 1.89
- Isolasjonsspenning 800 V AC
- Overspenningskategori III/IV
- Forurensningskategori 3
- Beskyttelsesgrad KL.II dobbelisolert

Veggskap IP54 dybde 275 mm


For montasjesystem univers N

- Mål til bæreskinne i fremre og bakre posisjon

Bæreskinne kan plasseres i 7 ulike posisjoner med 12.5 mm mellomrom

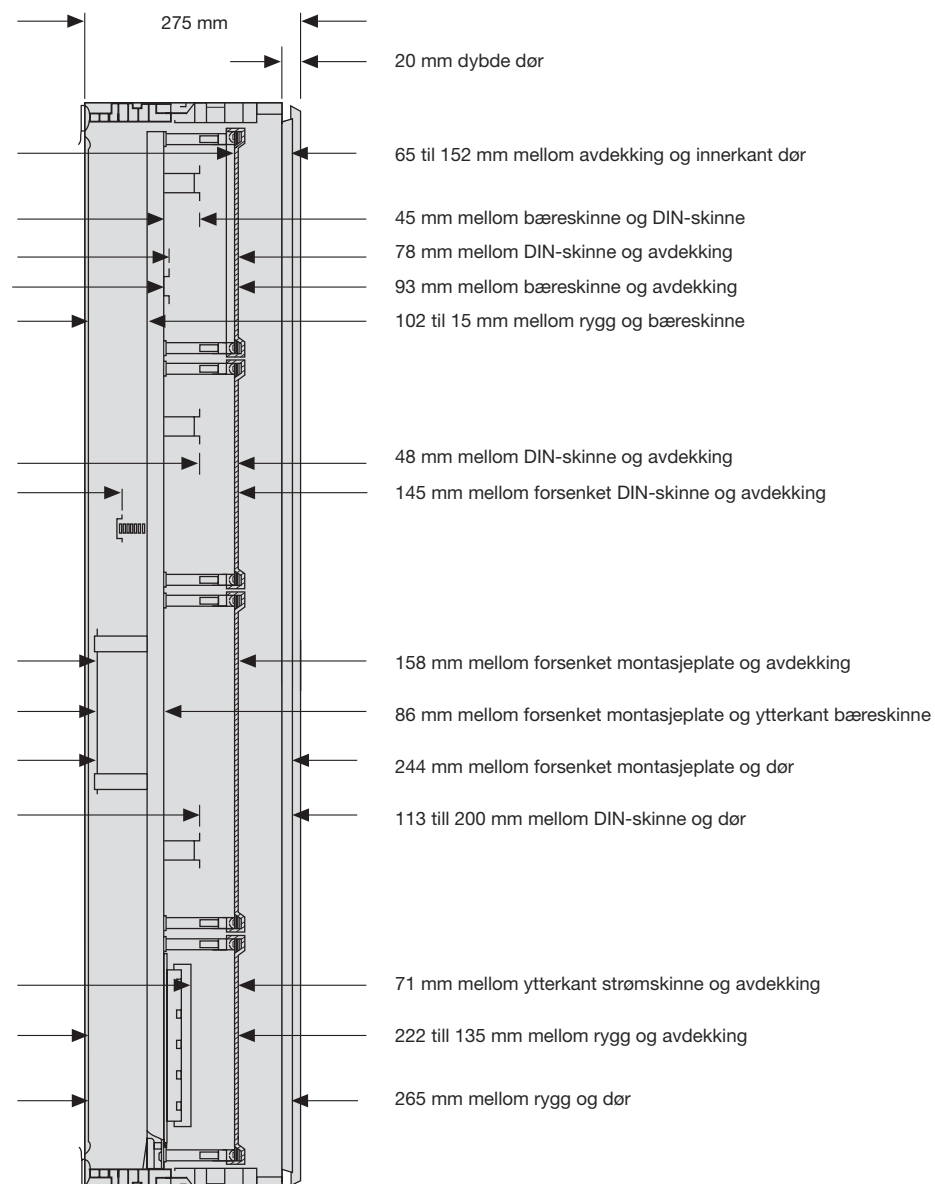

2

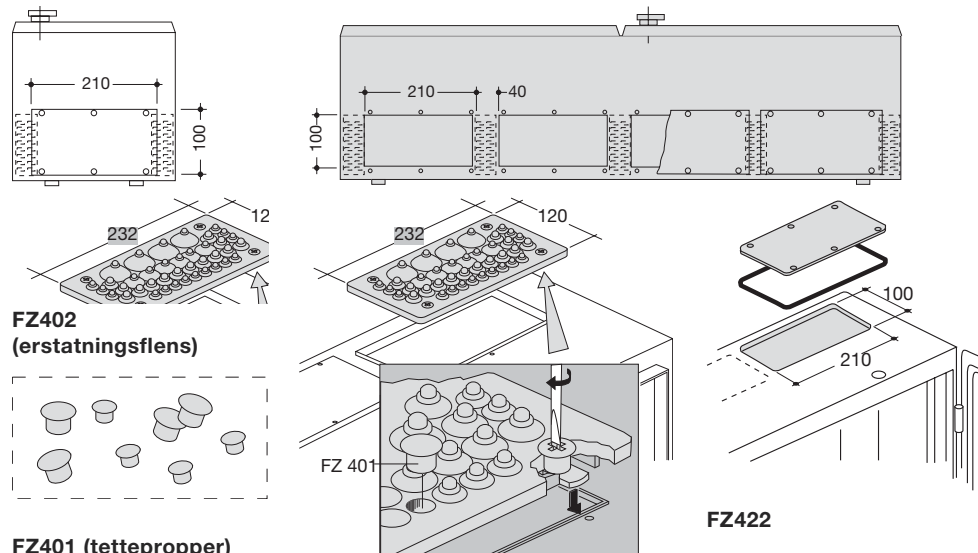

FZ401 (tettepropper)